




LXC9402TWYE 型危险品...

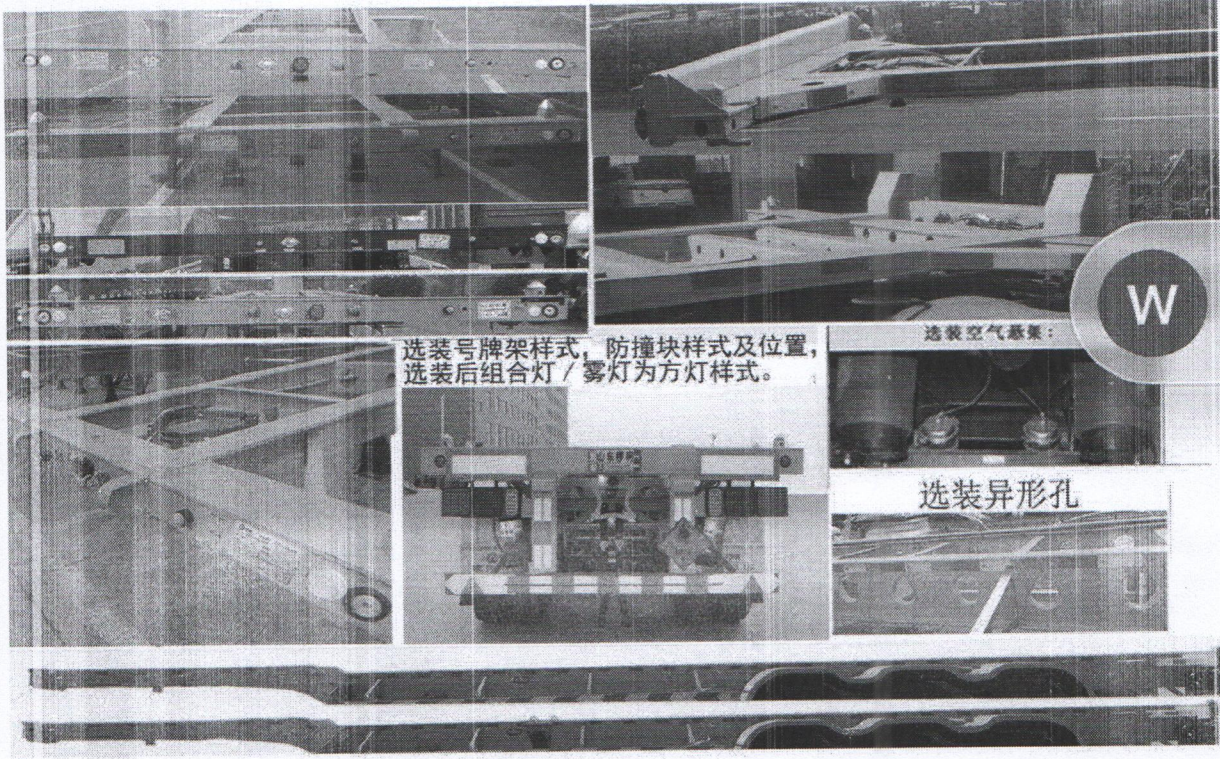

选装号牌架样式, 防撞块样式及位置,
选装后组合灯/雾灯为方灯样式。

选装空气幕集:

选装异形孔

查营运

查环保

查免征

整车参数

公告批次	326 [变更]
附加公告	
产品号	AP7WF6BG023
中文品牌	锣响牌
产品名称	LXC9402TWYE型危险品罐箱骨架运输半挂车
外形尺寸	13950×2480,2500,2550×1450,1528,1600
货厢尺寸	xx
总质量	40000
额定载质量	34900,34700,34400
整备质量	5100.5300.5600

返回首页

转发朋友



额定载质量 34900,34700,34400

整备质量 5100,5300,5600

额定载客

驾驶室人数

挂车总质量

载质量系数

W

鞍座承载质量 16000

前悬/后悬 -/2250,-/2080,-/1950,-/1800

接近/离去角 -/11,-/12,-/13,-/14

轴荷 -/24000(三轴组)

防抱死系统 有

油耗

最高车速

底盘与发动机

底盘型号

轴数 3

轴距 8900+1310+1310,8500+1310+1310,8200+1310+1310,8100+1310+1310

轮胎数 12

轮胎规格 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR

前轮距 -

后轮距 1820/1820/1820,1840/1840/1840

钢板弹簧片数 -/-/-/-

燃料种类

返回首页

转发朋友



轮胎数	12
轮胎规格	11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR
前轮距	—
后轮距	1820/1820/1820,1840/1840/1840
钢板弹簧片数	-/-/-/-
燃料种类	
依据标准	

W

发动机

企业

排量

功率

马力

其它

该车用于运输45英尺危险品罐箱,罐箱装运的危险品类别:非剧毒化学品及爆炸品;牵引销处车架总高度可选:210,180,150;车身加装灭火器,接线盘及导静电拖地带.选装前部导向块;选装前部结构;选装轮胎护瓦样式;选装大梁异形孔结构;选装号牌架样式,防撞块样式及位置;选装后组合灯方形样式;选装空气悬架.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,山东纳赫汽车零部件有限公司;ABS型号:CM2XL-4S/2M,4005000880,VIE-TABS II ,DZ11-4S2M.侧防护装置材料为采用铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护装置为Q235,与车身连接方式为焊接,后防离地高度为500mm,后防护的截面尺寸为140mmx50mm.车长/半挂车牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬(mm)对应关系为:当车长为:13950时,630/8900+1310+1310/1800;当车长为:13950时,880/8500+1310+1310/1950;当车长为:13950时,1050/8200+1310+1310/2080;当车长为:13950时,980/8100+1310+1310/2250.

返回首页

转发朋友